


Localisation

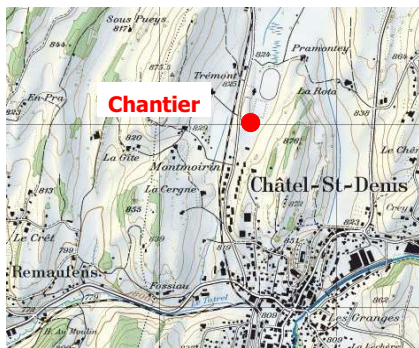

Descriptif des travaux

Ecole primaire de Lussy, travaux d'excavation et d'aménagement puis dans une seconde étape, construction en béton armé.

Contraintes :

Réalisation en béton apparent.

Quantités principales

Bâtiment

Terre végétale	1'220 m ³
Excavation	5'535 m ³
Coffrage	7'920 m ²
Armature + treillis	170'000 kg
Béton	1'555 m ³
Isolation	800 m ²

Parking

Grave de fondation	1'030 m ³
Enrobé bitumineux	400 to

Maître de l'ouvrage

Commune de Châtel-St-Denis
 Administration communale
 Avenue de la gare 33
 1618 Châtel-St-Denis

Bureaux techniques

MGI Partenaires
 Ingénieurs Conseils SA
 1618 Châtel-St-Denis

Virdis architecture sàrl
 1700 Fribourg

Entreprise

JPF CONSTRUCTION SA
 Rue de Gruyères 106
 CP 208
 1630 Bulle 1



Dates de réalisation

Début Mars 2012
 Fin Septembre 2012

